




| | | |
|---------|------------|---------|
| 型式番号 | 消第14~12号 | 注意事項 |
| 能力単位 | A-1・B-2・C | ●設置の際は、 |
| 放射時間 | 約14s (20℃) | ●多量の燃焼物 |
| 放射距離 | 2~4m (20℃) | ●加圧用ガス |
| 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | B30Eに適合 |
| 耐圧試験圧力値 | 4.05MPa | ●薬剤の腐蝕性 |
| 薬剤質量 | 1.0kg | ●防炎チェック |
| 総質量 | 2.1kg | ●薬剤を注ぎ |
| 製造年 | 2009 | 株式会社 |
| 製造番号 | 004261 | 本 社 |



(住宅用消火器)

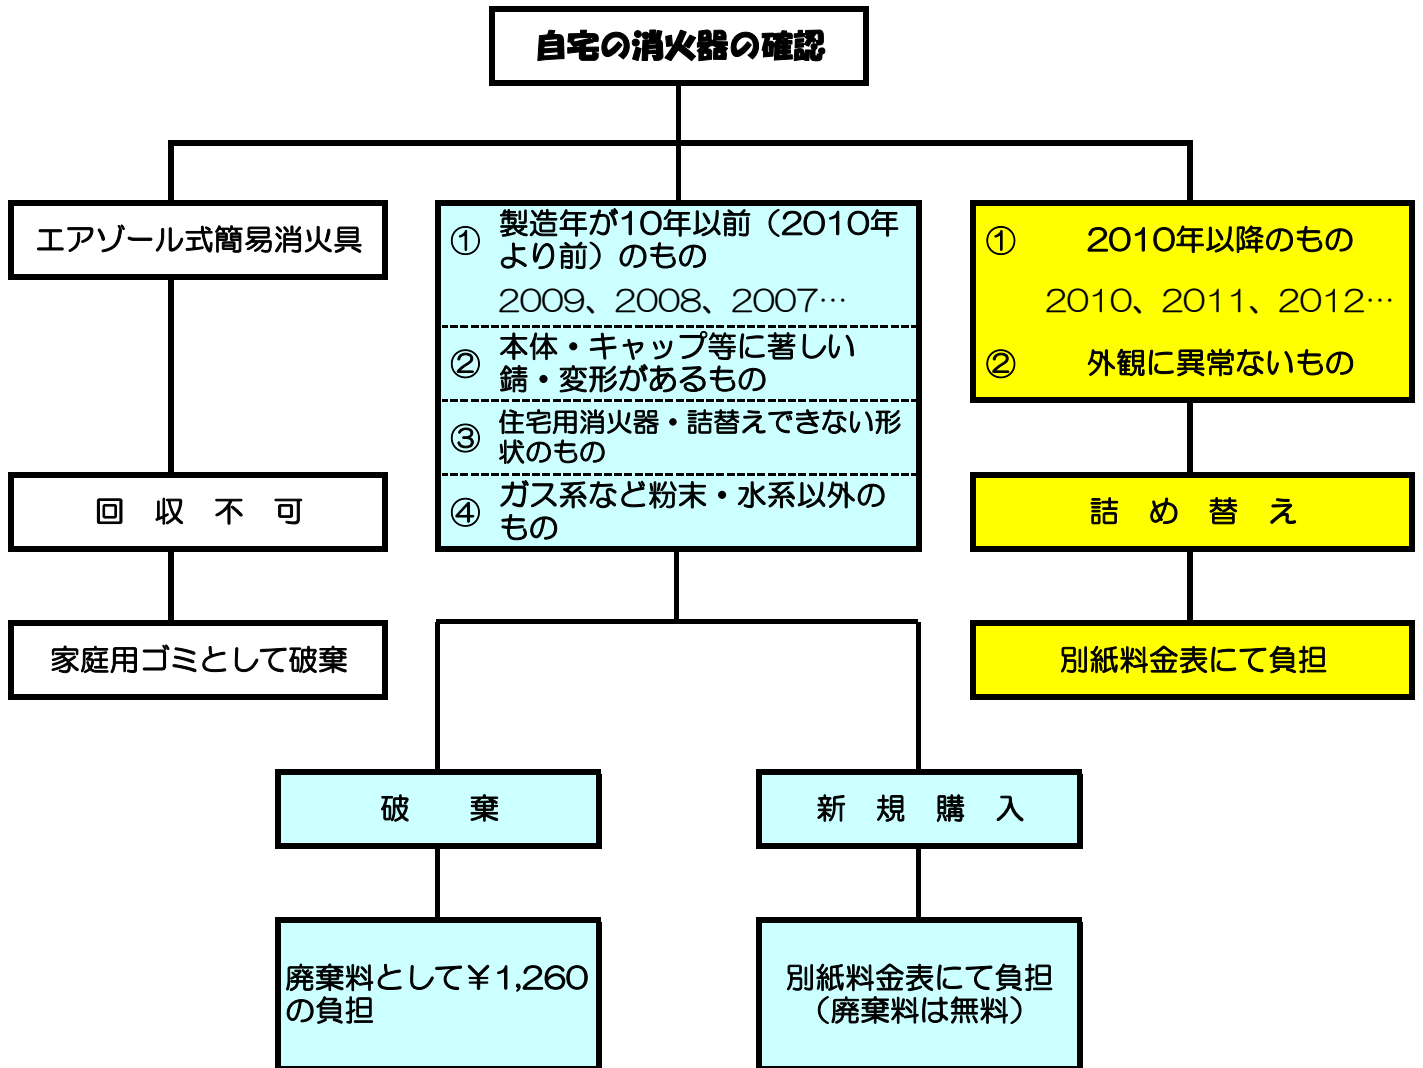

近年発生している老朽化消火器の破損事故を防止し、安全性を高めるため消火器に関する法令が2011年1月1日より改正されました。新基準は下記のとおりです。

- ① 旧型式（義務付けられた事項の表示がないもの）の消火器は2022年1月1日までに全て新規規格の消火器に交換が必要です。
- ② 製造年から**10年を経過した消火器は耐圧性能点検（水圧試験）**が必要です。または、交換をおすすめします。

| 区 分 | 型式（薬剤質量） | 種類 | 単価（税込み） | 備考 |
|---------------------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| 詰め替え | 3型（1.0kg） | 加圧・蓄圧 | 3,000 | |
| | 4型（1.2kg） | 加圧・蓄圧 | 3,000 | |
| | 5型（1.5kg） | 加圧・蓄圧 | 3,200 | |
| | 6型（2.0kg） | 加圧・蓄圧 | 4,200 | |
| | 10型（3.0kg） | 加圧・蓄圧 | 5,100 | |
| 新規購入 | 4型（1.2kg） | 蓄圧 | 6,700 | 耐用年数10年 |
| | 6型（2.0kg） | 蓄圧 | 7,200 | 耐用年数10年 |
| | 10型（3.0kg） | 蓄圧 | 7,200 | 耐用年数10年 |
| | 住宅用消火器 | | 6,400 | 耐用年数5年 詰め替え出来ません |
| 廃 棄 | すべての型式 | 粉末加圧・蓄圧 | 1,260 | |
| 新規購入して 廃 棄 | すべての型式 | 粉末加圧・蓄圧 | 0 | 新規購入する場合 |
| リサイクルシール のある 消火器の廃棄 | すべての型式 | 粉末加圧・蓄圧 | 0 | |
| 耐圧試験性能試験 | すべての型式 | 粉末加圧・蓄圧 | 8,000～ 10,000 | |